

# Diacoustic Ranurado Nativa/DiPlac

## Descripción

Los revestimientos en madera ranurada Diacoustic®, línea NATIVA y DiPLAC, representan la alternativa ideal para el tratamiento acústico interior de recintos, utilizando aplicaciones de alta calidad estética. Se presentan diversas configuraciones de ranurados que permiten controlar la reverberación o eco en el rango de frecuencias medias. Cabe mencionar que el tratamiento con este revestimiento no afecta mayormente la coloración propia del recinto en frecuencias altas.

## Características



- Aporte en la creación de espacios silenciosos.
- No interrumpe el perfil estético del recinto tratado.
- Instalación sobre cielos y muros (Formatos: 60x60cm y 120x60cm).
- Espesor revestimientos estándar: 15mm
- Disponible en formato con sistema de protección contra el fuego certificado según una norma NCh 1974.
- Hall y espacios comunes.



## Aplicación

Sus prestaciones acústicas en combinación con una alta calidad estética, lo convierten en el revestimiento idóneo para el tratamiento acústico de diversos tipos de espacios arquitectónicos.


- Auditorios
- Salas de música
- Oficinas
- Salas de clase
- Halls y espacios comunes




# Nativa DiPlac Ranurado

## Características

Frecuencia [Hz]	Coeficiente de absorción sonora [α]	
	R11-32	R11-50
125	0.17	0.18
160	0.22	0.28
200	0.38	0.41
250	0.50	0.59
315	0.63	0.77
400	0.80	0.89

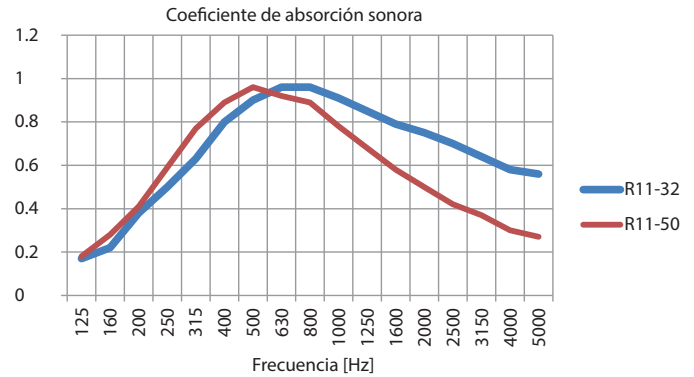

## Diseño



Codigo	Configuración [mm]			Perforación	NRC
	W	L	D		
R11-32	11	530	32	34.3%	0.75
R11-50	11	530	50	22.0%	0.70

## Sistema de fijación

### Cielo

Perfil oculto





Perfil a la vista



### Muro

## Acabado

### Nativa



### Diplac

